BIOS

Eclair Air Jet
New Mirror series

NM352M3

www.bios.co.jp

New Mirror ストレージ!!
進化版ミラー対応 外付けユニット!!

- 場所を選ばずに作業が可能。
- 持ち運びに便利なハンドル付き。
- 安定した動作を行うための内蔵電源搭載。

- DTP・映像編集などプロユースの新コンセプトRAID。

バイオスのRAIDは自社開発製品です。
RAID Made in Japan STORAGE
"RAID 6"リーディングカンパニー

USB 3.0 | eSATA 3G | RAID1 MIRROR Function | RAID0 STRIPING Function | JBOD

8TB SATA RAID | 6TB SATA RAID | 4TB SATA RAID | 3TB SATA RAID | 2TB SATA RAID | 1TB SATA RAID

BIOS Storage Solution

Eclair Air Jet
New Mirror series

NM352M3

New Mirror ストレージ!!
進化版ミラー対応 外付けユニット!!

長年にわたり映像向けに外付けハードディスクとして販売してきました Eclair Air Jet に、New Mirror シリーズ - NM352M3 モデルが新登場いたします。NM352M3 モデルは、持ち運ぶことをコンセプトに、標準でハンドルを装着した可搬型とし、HDD の大容量化にも対応できる安心ミラーモデルとなっております。最新の USB3.0 インターフェイスにも対応したプロユースの新コンセプト RAID です。

NM352M3 モデルは、昨今のドライブ大容量化に伴うデータの損失を未然に防ぐためのミラーリング機能と、これまでの DTP・映像編集用途における安定した動作を行うための内蔵電源仕様となっています。また 製品コンセプトとして、場所を選ばず作業する事が可能になるよう持ち運びに便利なハンドルをつけ、平置き設置により PC との接続が容易になるようインターフェイスを上部に設置しています。これにより、大容量データの持ち運びが可能となり、どこでも簡単に接続し、ご利用いただけます。RAID の新しいコンセプトとして、場所を選ばず持ち運んで、好きな場所で使用できる安心のミラーリング機能を備えた RAID " New Mirror シリーズ - NM352M3 モデル " は、昨今の Eco に対するニーズにより『 省エネ 』を実現し、環境への配慮を行っております。

▼本体 天面

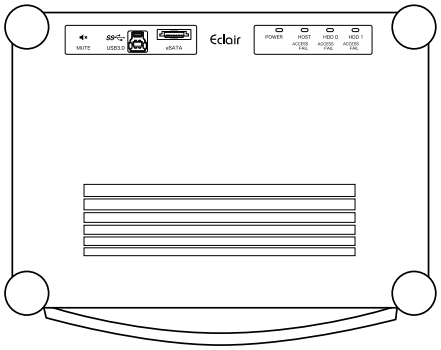



▲インターフェイス

▼LED 表示



▼本体 側面



■ NM352M3 / RAID 1 / ミラーリングモデル仕様

モデル名	NM352M3 / RAID 1 / ミラーリングモデル			
型番	NM352M3-1T02-R1	NM352M3-2T02-R1	NM352M3-3T02-R1	NM352M3-4T02-R1
JAN コード	4948883508885	4948883508892	4948883508908	4948883508915
総容量	2TB	4TB	6TB	8TB
実容量	1TB	2TB	3TB	4TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	4TB
搭載ドライブ台数	2			
ドライブ回転速度	7,200 rpm			
RAID レベル	1			
インターフェイス	ドライブ側：SATA　ホスト側：USB3.0 ＋ eSATA			
最大データ転送レート	USB3.0：5Gbits/sec（理論値）　eSATA ：3Gbits/sec（理論値）			
電源仕様	AC100～240V±10% / 47～63Hz / フルレンジ			
消費電力	最大： 57W、アイドル時：26W（※搭載ドライブにより異なります）			
エネルギー消費効率	0.01300 W/GB	0.00650 W/GB	0.00433 W/GB	0.00325 W/GB
外形寸法（本体）	250 mm（幅）× 78 mm（高さ）× 180 mm（奥行き）			
重量	約 2.5 kg			
動作環境（温度/湿度）	5～35℃ / 20～80%（※結露なきこと）			
対応OS	Windows 8 / 7 / Vista 対応, MacOS X / 10.7 ～ 対応			
標準添付品	電源ケーブル、eSATAケーブル、取扱説明書、製品保証書			
保証	1年間 センドバック			

■ NM352M3 / RAID 0 / ストライピングモデル仕様

モデル名	NM352M3 / RAID 0 / ストライピングモデル			
型番	NM352M3-1T02-R0	NM352M3-2T02-R0	NM352M3-3T02-R0	NM352M3-4T02-R0
JAN コード	4948883508847	4948883508854	4948883508861	4948883508878
総容量	2TB	4TB	6TB	8TB
実容量	2TB	4TB	6TB	8TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	4TB
搭載ドライブ台数	2			
ドライブ回転速度	7,200 rpm			
RAID レベル	0			
インターフェイス	ドライブ側：SATA　ホスト側：USB3.0 ＋ eSATA			
最大データ転送レート	USB3.0：5Gbits/sec（理論値）　eSATA ：3Gbits/sec（理論値）			
電源仕様	AC100～240V±10% / 47～63Hz / フルレンジ			
消費電力	最大： 57W、アイドル時：26W（※搭載ドライブにより異なります）			
エネルギー消費効率	0.01300 W/GB	0.00650 W/GB	0.00433 W/GB	0.00325 W/GB
外形寸法（本体）	250 mm（幅）× 78 mm（高さ）× 180 mm（奥行き）			
重量	約 2.5 kg			
動作環境（温度/湿度）	5～35℃ / 20～80%（※結露なきこと）			
対応OS	Windows 8 / 7 / Vista 対応, MacOS X / 10.7 ～ 対応			
標準添付品	電源ケーブル、eSATAケーブル、取扱説明書、製品保証書			
保証	1年間 センドバック			

■ NM351M3 / シングルドライブモデル仕様

モデル名	NM351M3 / シングルドライブモデル			
型番	NM351M3-1T01	NM351M3-2T01	NM351M3-3T01	NM351M3-4T01
JAN コード	4948883508922	4948883508939	4948883508946	4948883508953
総容量	1TB	2TB	3TB	4TB
実容量	1TB	2TB	3TB	4TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	4TB
搭載ドライブ台数	1			
ドライブ回転速度	7,200 rpm			
RAID レベル	—			
インターフェイス	ドライブ側：SATA　ホスト側：USB3.0 ＋ eSATA			
最大データ転送レート	USB3.0：5Gbits/sec（理論値）　eSATA ：3Gbits/sec（理論値）			
電源仕様	AC100～240V±10% / 47～63Hz / フルレンジ			
消費電力	最大： 32W、アイドル時：17W（※搭載ドライブにより異なります）			
エネルギー消費効率	0.00170 W/GB	0.00850 W/GB	0.00567 W/GB	0.00425 W/GB
外形寸法（本体）	250 mm（幅）× 78 mm（高さ）× 180 mm（奥行き）			
重量	約 1.5 kg			
動作環境（温度/湿度）	5～35℃ / 20～80%（※結露なきこと）			
対応OS	Windows 8 / 7 / Vista 対応, MacOS X / 10.7 ～ 対応			
標準添付品	電源ケーブル、eSATAケーブル、取扱説明書、製品保証書			
保証	1年間 センドバック			

正しく安全に商品をお使いいただくために

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
●水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置をしないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

●お気軽にお問い合わせください。

株式会社バイオス
本　社
〒 151-0063　東京都渋谷区富ヶ谷 2 丁目 43-15 山崎ビル
TEL : 03-3468-2220　FAX : 03-3481-9909
大阪営業所
〒 532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 1-14　住友生命新大阪北ビル
TEL : 050-5830-8913　FAX : 050-5830-8915
東北営業所
TEL : 0197-23-6862　FAX : 0197-23-6862
テクニカルセンター（山梨）
TEL : 0551-22-9101　FAX : 0551-22-9102

※ バイオスのホームページ http://www.bios.co.jp もご覧ください。

お問い合わせは……

※ この製品名等の固有名詞は各メーカーの商標登録です。
※ このカタログ仕様は予告なしに変更することがあります。

2015 / 3 / 第 3 版